


Recentemente Thunderbird ha innalzato i requisiti minimi di codifica per le connessioni.

Per poter spedire, usando i server di Racine, è necessario disabilitare due controlli di sicurezza.


Per prima cosa, attivare la Barra dei Menu (tasto destro sulla barra blu).



Da Strumenti - Opzioni

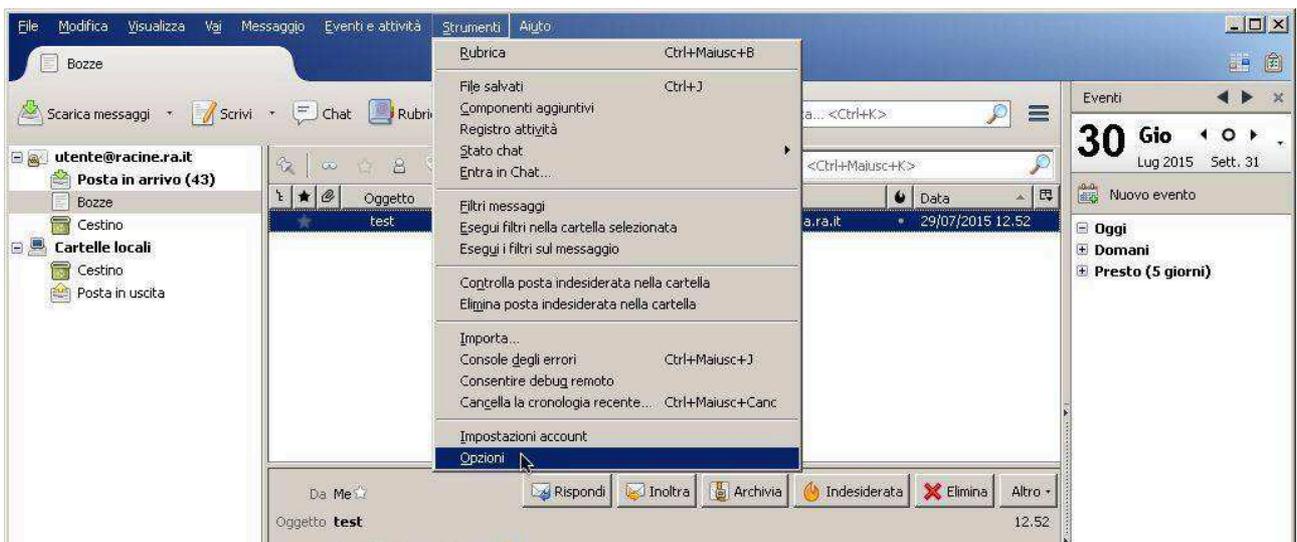


Avanzate e poi editor di Configurazione.

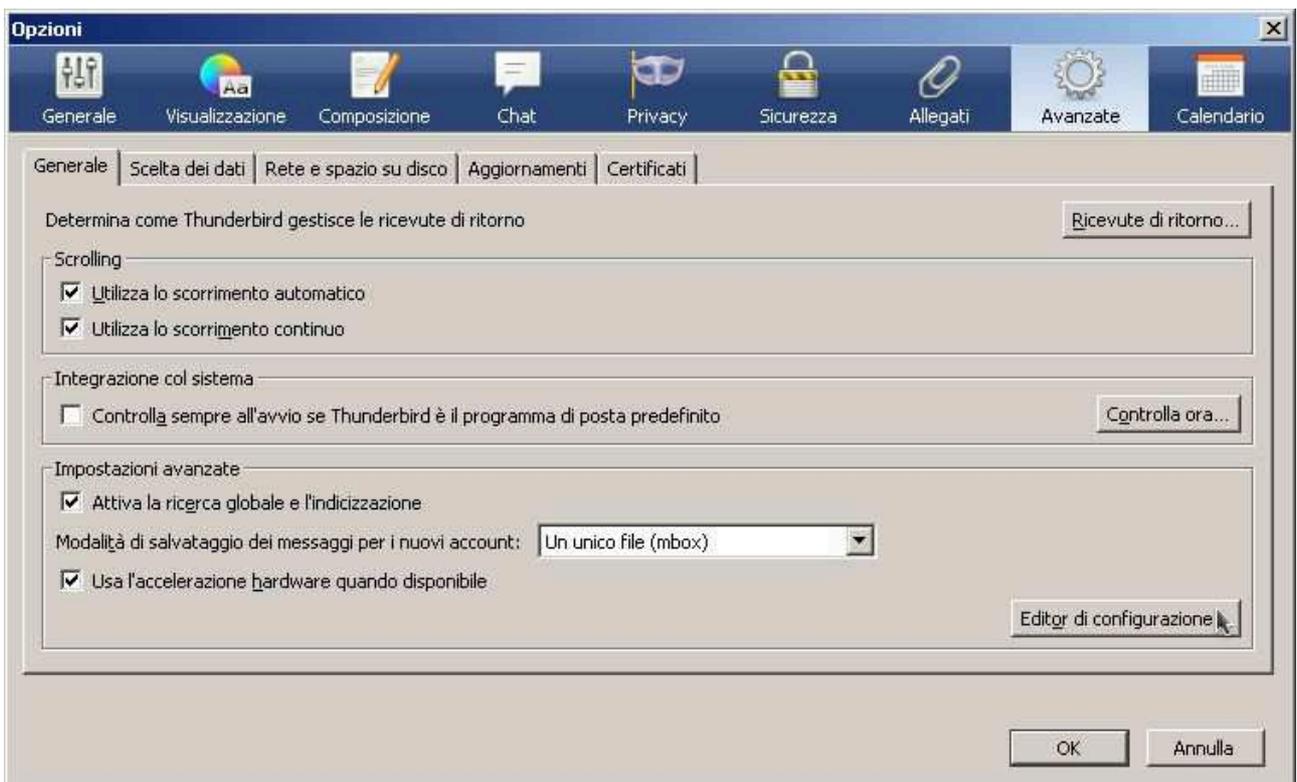

A questo punto cercare security.ssl3.dhe

Impostare a false entrambe i controlli.

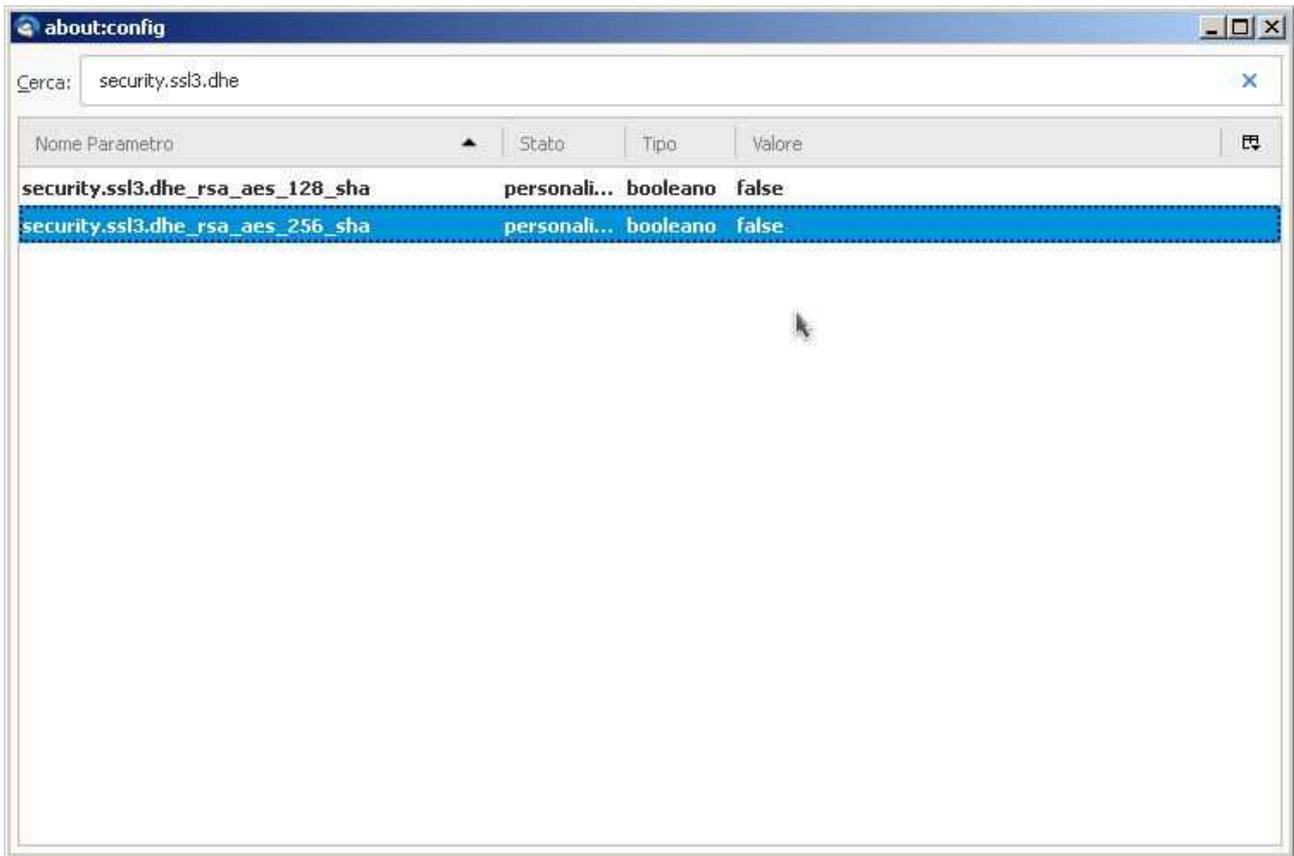

La configurazione corretta dell'SMTP è (al posto di ra000 occorre inserire il proprio username):



Oppure porta 25 con sicurezza di connessione STARTTLS

